


公司简介

无锡瑞仕达精密机器有限公司成立于2009年, 由一支以教授级高级工程师为学科带头人的产品研发队伍和资深CNC高压清洗机行业从业人员共同创立 (自有厂房4000多平, 办公500多平)。根据用户需求应用多学科最新科技成果进行系统集成创新, 公司团队具有十多年的高压清洗、智能夹具、自动化上下料的设计、制造经验, 是一家集自动化装备研究、高压清洗设备、柔性化吹干设备、智能干燥设备的研发制造、销售服务于一体的装备制造型企业。多年来基于自身基础优势, 积极探索国内外的先进工艺和制造技术, 结合客户的精益化清洗要求, 在高端清洗行业形成了独到的技术优势。

设备外观

- ① 电气控制箱
- ② 袋式过滤器
- ③ 高压泵
- ④ 油水分离器
- ⑤ 操作面板
- ⑥ 自动门
- ⑦ 室内照明灯
- ⑧ 集雾器
- ⑨ XYZ移动装置

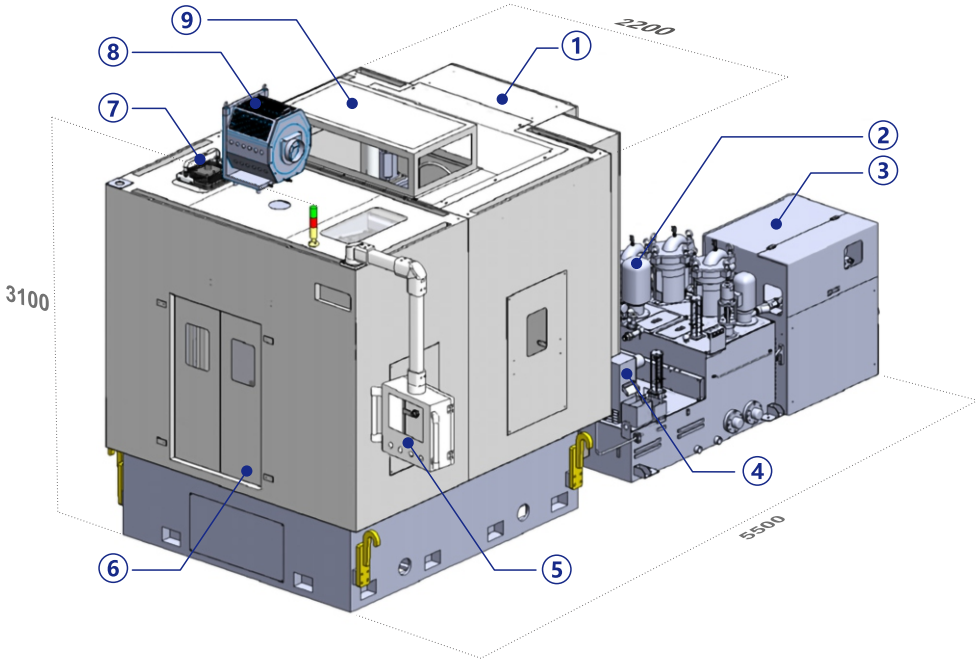

设备规格


参数\型号	小型机	标准机			大型机		双工作台
	G755S	G755	G755T(双轴)	G755TA(双轴)	G755L	G755LL	G755-U
高压泵	50MPa X20L/min	50MPa X20L/min	50MPa X20L/min	50MPa X20L/min	50MPa X20L/min	50MPa X20L/min	50MPa X20L/min
轴的行程	X=400	X=700	X=700	X=700	X=1000	X=1000	X=700
	Y=300	Y=500	Y=500	Y=500	Y=500	Y=700	Y=500
	Z=300	Z=500	Z=500	Z=500	Z=500	Z=700	Z=500
移动速度	48m/min(X,Y,Z)	48m/min(X,Y,Z)	48m/min(X,Y,Z)	48m/min(X,Y,Z)	30m/min(X,Y,Z)	30m/min(X,Y,Z)	48m/min(X,Y,Z)
重复位置精度	±0.05mm	±0.05mm	±0.05mm	±0.05mm	±0.08mm	±0.08mm	±0.05mm
喷嘴刀柄	无	BT40	无	BT40	BT40	BT40	BT40
主轴最高转速	500rpm(50MPa)	500rpm(50MPa)	500rpm(50MPa)	500rpm(50MPa)	500rpm(50MPa)	500rpm(50MPa)	500rpm(50MPa)
刀库数量	无	合计4支	无	合计8支(4*2)	合计4支	合计4支	合计4支
数控规格	FANUC 0iMF PLUS						FANUC 0i
附属件	油水分离器, 集雾器, CNC分度盘,加温器, 自动高压阀, 室内照明						
重量	4T	6T	6T	6T	7T	8T	7T
电源	41KVA				50KVA		
过滤系统	简易过滤器(#40)+袋式过滤器(20μ) +袋式过滤器(10μ)						

无锡瑞仕达精密机器有限公司

电话: 0510-83773095
传真: 0510-85701166
邮箱: liu@rsdjm.com
网址: http://www.rsdtm.com
邮编: 214191
地址: 无锡市东北塘石新路100号-15



50MPa
CNC 高压清洗机

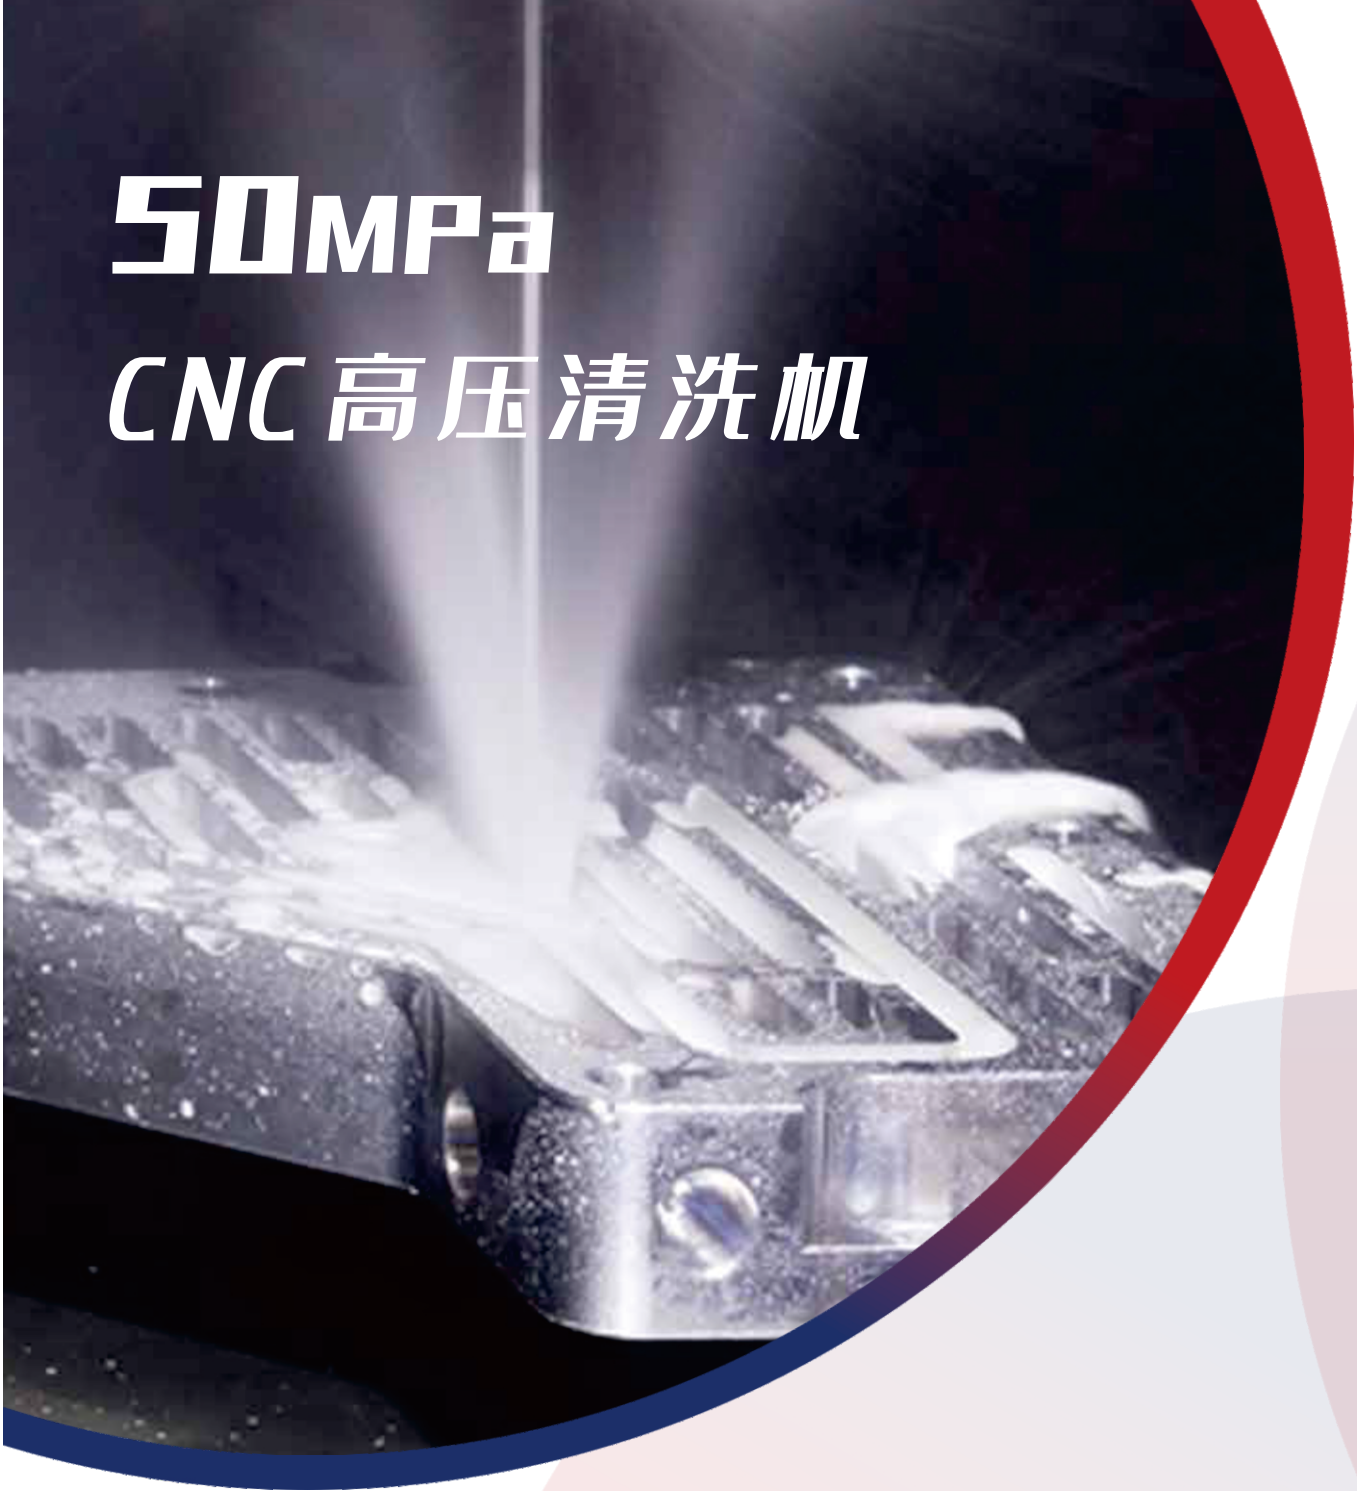

专注: 交叉孔/深孔/盲孔/螺纹孔的去毛刺清洗



基本配置

- ◎ **最高50MPa高压清洗**
0-50MPa柔性变频可调
- ◎ **复杂腔定点清洗**
深孔(最小可洗孔径3mm)油道除砂清洗
- ◎ **柔性全位清洗**
六个面清洗无死角可编程进行精准定位
- ◎ **毛刷头加持**
可对各贯穿孔, 顽固性毛刺进行精准去除



◎ 各种高效喷嘴

万能喷嘴	下向喷嘴	长枪喷嘴	平面喷嘴
			
ABS阀体 刹车主缸	转向泵	工程机械 油压阀	阀块

◎ 自动换刀系统



◎ CNC 5轴控制



◎ 可靠刚性

采用整体铸造工艺




◎ 稳定的装配工艺

几十年装配工艺传承




◎ 智能化压力控制系统



专注：交叉孔、深孔、盲孔、螺纹孔的去毛刺清洗

基本功能

◎ 仅用高压水清洗、毛刺、铸砂

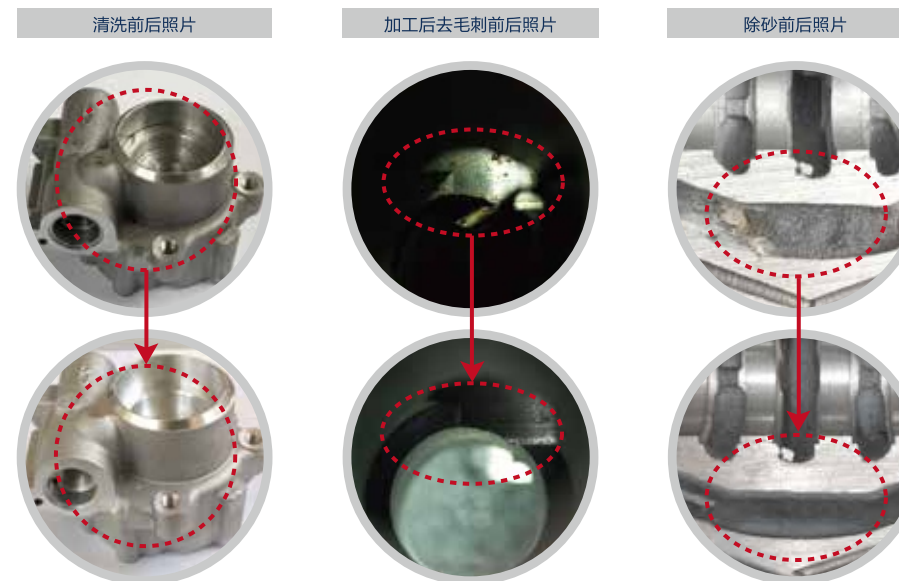

◎ 超强通用性(汽车零件、液压零件、航天航空零件等精密机械)



◎ 各种自动化的应用



◎ 高效率机型


双轴机型 效率↑95%

双工作台机型 效率↑50%



特殊功能

A、B轴全方位控制



第三代主轴可自由切换喷水, 吹气



喷嘴自动补偿系统

